



Variété

Simply better.

Distribué par:



Équipements Industriels Joliette inc.
1285, De Lanaudière
Joliette, Qc J0E 3H9
Tel: 450 756 0584
800 367 5247
Fax: 450 756 8859
info@eij.ca
www.eij.ca

Serre-joints de qualité supérieure tout en acier

Les serre-joints de qualité supérieure de BESSEY[®] représentent le sommet de la catégorie des serre-joints à barre tout en acier. Fabriquée en Allemagne, la série de qualité supérieure fournit sans compromis la qualité, des caractéristiques brevetées, la durabilité et la productivité en monde réel qui en font un outil indispensable dans un atelier moderne.

1 Profil de rail breveté

Le profil de rail breveté augmente davantage la stabilité du serre-joint et la force de serrage par 20 % par tour de mandrin pour accélérer le temps de réglage, séries 1800-S et 2400S).

2 Coussinet MorPad de BESSEY[®]

Conçu pour réduire la friction au point de contact; ce qui augmente et optimise la force de serrage. L'utilisation d'un coussinet MorPad sur un produit BESSEY[®] prolonge la vie de votre outil et vous pouvez l'utiliser à son plein potentiel.

3 Mandrin trempé


Le mandrin à filet Acme de haut carbone est traité à la chaleur. Il est fabriqué pour offrir une capacité de charge élevée, et offre la durabilité et la résistance aux éclaboussures.

4 Poignée en T de serrage à taille dimensionnée

La poignée ergonomique en T à goupille coulissante de haute résistance. Prise ergonomique BESSEY[®] est standard pour 1800-S/2400S.

5 Bras coulissant en acier durci

Le bras coulissant en forme de U transfère la force de serrage uniformément sur la surface forgée de la pièce, améliorant la transmission et la stabilité de puissance.

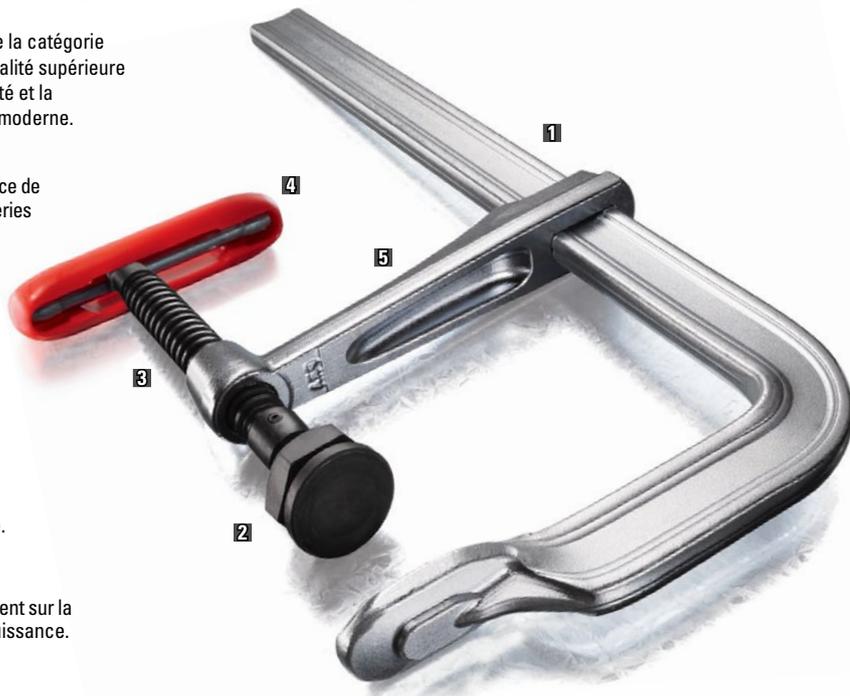

Robustesse ordinaire, série S

- Peut être 9X plus rapide qu'un serre-joint en C durant l'application.
- Comprend : profil de rail breveté, MorPad, prise ergonomique BESSEY[®].

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
1800-S8	8 po	4 3/4 po	1980 lb	\$124.56
1800-S12	12 po	4 3/4 po	1980 lb	\$128.00
1800-S24	24 po	4 3/4 po	1980 lb	\$150.08
2400S-12	12 po	5 1/2 po	2800 lb	\$165.38
2400S-20	20 po	5 1/2 po	2800 lb	\$208.70
2400S-24	24 po	5 1/2 po	2800 lb	\$231.48

à partir de **124⁵⁶**



Robustesse supérieure, série 4800S

- Offrant près du double de la capacité de serrage.
- Un mandrin à tête hexagonale de 19 mm aide au serrage (couple de 70 nm ou moins).
- Comprend : profil de rail standard, coussinet MorPad.

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
4800S-12	12 po	7 po	4880 lb	\$312.98
4800S-18	18 po	7 po	4880 lb	\$349.90
4800S-24	24 po	7 po	4880 lb	\$383.63

à partir de **312⁹⁸**

Chauffe-paliers à induction

Contrôle numérique et portable de la température, certifié PVH3813

- Prolonge la durée du palier et réduit les frais d'exploitation en éliminant le besoin de frapper le palier en place à froid. Convient aux paliers, pignons, engrenages, accouplements et manchons.
- Affichage numérique de la température/temps et d'une sonde magnétique.
- Chauffage horizontal ou vertical.
- Comprend des épaissements barres transversales: 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po, 1 1/8 po
- Poids approx. : 51 lb



à partir de **4601¹⁷**

	Poids total ± livres bearings	Diamètre minimum intérieur	Diamètre total extérieur	Prix
PVH3813	110 lb	3/8 po Ø3 3/8 po	15 po	\$4601.17



*Roulements non-inclus

Bulletin & offres...

Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des offres exclusives de BESSEY[®] en envoyant votre demande à info@besseytools.com

Visitez-nous sur...

- facebook.com/BesseyToolsNorthAmerica
- instagram.com/besseytools_na
- twitter.com/BesseyTools
- youtube.com/user/BesseyTools
- besseytools.com





Chauffe-paliers à induction, SC 110V

- Prolonge la durée du palier et réduit les frais d'exploitation en éliminant le besoin de frapper le palier en place à froid.
- Convient aux paliers, pignons, engrenages, accouplements et manchons.
- Démagnétise les paliers, sont faciles à utiliser et prêt en quelques minutes.
- Unités monophasées de 60 Hz. Unités de 50 Hz sont disponible par ordre spéciale.
- Capacité : paliers 4 x 11 po dia, ext. (dia. ext. 14 po avec blocs d'élévation en option).

2180⁵⁰



	Tension (Volts/ampères)	Traverses standard	Traverses en option	Prix
SC 110V	120V (17 amp)	¾, 2	1 ¼	\$2180.50

*Barres transversales non-inclus



186¹⁹

Serre-joints spécialisés tout en acier



Serre-joints à recouvrement classiques avec tampon de protection, série J

- Le rail de retour laisse les serre-joints en J "passer sur" le bord des tiges, cornières, poutres ou autres obstructions
- BESSEY^{MD} MorPad réduit les frictions au point de contact en augmentant et en optimisant la force de serrage. Le MorPad s'incline à 35°.
- Bras coulissant en acier forgé et trempé pour une plus grande durée de vie.
- Prise ergonomique est standard.


	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Rail enjambe jusqu'à	Prix
2400J-12	12 po	5 ½ po	2660 lb	4 po	\$186.19



Cisailles décalées optimisés, D29ASS-2

45⁹²

- Lames de coupe en acier de haut calibre avec tête de coupe compacte.
- Disponible en coupe droite ou gauche. HRC jusqu'à 61.



	Longueur globale	Longueur de lame	Capacité de coupe (Acier doux de carbone)	Prix
D29ASS-2	10 ¼ po	1 7/8 po	18 gauge	\$45.92
D29ASSL-2	10 ¼ po	1 7/8 po	18 gauge	\$45.92



Cisaille univesel à long bec, D22A

38²⁴

- Lames de coupe longue en acier de haut calibre conçues pour une coupe continues, droites ou courbées.
- Disponible en coupe gauche seulement. HRC jusqu'à 59.




	Longueur globale	Longueur de lame	Capacité de coupe (Acier doux de carbone)	Prix
D22A	10 ½ po	2 ½ po	18 gauge	\$38.24



Cisailles de haut calibre spécial, D29SS

30¹¹

- Lames de coupe en acier de haut calibre et micro-dentelures anti-glissement.
- Disponible en coupe droite ou gauche. HRC jusqu'à 61.



	Longueur globale	Longueur de lame	Capacité de coupe (Acier doux de carbone)	Prix
D29SS-2	10 ⅞ po	1 9/16 po	18 gauge	\$30.11
D29SSL-2	10 ⅞ po	1 9/16 po	18 gauge	\$30.11



Serre-joint de bord d'une main, EKT

- Mandrin jumelé unique : Mandrin externe agissent sur les mâchoires de serrage – mandrin interne applique la pression sur la plaque de pression pivotante.
- Poignée en plastique résistant à l'impact pour l'usage d'une main.
- 2 grandes mâchoires souples non-glissantes situées des 2 côtés.
- Les grandes plaques de pression pivotantes.
- Capuchon de protection amovible.
- Boîtier en aluminium léger résistant à la corrosion conçu pour charge statique élevée.

à partir de
69⁵⁴



	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
EKT-55	2 ½ po	3 po	500 lb	\$69.54



Serre-joints de robustesse légère à levier KliKlamp™

- Léger comme une plume – dur comme un clou; parfait pour votre atelier.
- Bras robustes fixes et coulissants en magnésium léger.
- Mécanisme de cliquet à plusieurs niveaux est facile à utiliser, résistant aux vibrations, et rapidement détachable
- Le bras fixe avec rainures en V retient les composants ronds, pointus ou anguleux fermement en place.

à partir de
28⁵⁸



	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
KLI3.008	8 po	3 po	260 lb	\$28.58
KLI3.012	12 po	3 po	260 lb	\$31.36



Outils pour sceller, PS55

- Outil professionnel de précision.
- Ventouses jumelées se fixent solidement sur les unités PS à toute surface lisse non poreuse.
- Les clés de nivellement assurent un joint de surface lisse, réduit le meulage, ponçage et finition.
- La vis-mère de type Acme à large diamètre; les rails de guidage pour le support.
- Poignée ergonomique en bois.

à partir de
256⁵⁰



	Capacité de serrage	Diamètre des ventouses	Pression de serrage	Prix
PS55	2 ½ po	4 ¾ po	48 lb	\$256.50



Serre-joints à levier d'action rapide tout acier

- Rapide – jusqu'à 5 fois plus rapide que les serre-joints réguliers !
- Profil de rail breveté
- Sécuritaire – non affecté par les vibrations
- Robuste – grande force de serrage
- Mécanisme à rochet fiable
- Déclenchement à gâchette antiglissement
- Bras coulissant en acier forgé
- Extrêmement robuste
- Poignée ergonomique

à partir de
78⁶⁴



	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
LC4	4 po	2 ¾ po	400 lb	\$78.64
LC8	8 po	4 po	660 lb	\$91.49
LC12	12 po	5 ½ po	1200 lb	\$125.20
LC20	20 po	4 ¾ po	1200 lb	\$138.03
LC31	31 po	4 ¾ po	1200 lb	\$158.74





Variété

Simply better.

Distribué par:



Équipements Industriels Joliette inc.
1995, De Louvière
Joliette, Qc. J6E 3N9
Tél.: 450 756 0564
800 567 5247
Fax: 450 756 9859
info@eij.ca
www.eij.ca

Serre-joints en fonte

Le serre-joint original de BESSEY[®] avec une poignée moderne 2K de BESSEY[®]. La poignée 2K vous laisse finir vos tâches plus efficacement avec moins de fatigue. Ceci est possible grâce à la poignée 2K composite de haute qualité avec insertion de confort.

1 Système anti-glisserment intégré

Le système anti-glisserment fournit une sécurité maximum. La vis de serrage moulée dans le bras coulissant s'emboîte dans les dentelures du rail.

2 Mâchoire renforcée et bras coulissant

Mâchoire fixe et bras coulissant en fonte malléable ondulée pour générant un serrage rigide puissant.

3 Rail profilé de haute qualité


Rail profilé de BESSEY[®] de notre aciérie de l'Allemagne optimisé pour les serre-joints. Le profil sert contre les forces de torsion.

4 Mandrin de BESSEY[®] à mouvement lisse

Mandrin à mouvement lisse avec fil Acme permet un serrage accru en moins de tours. Coussinets de pression remplaçables.

5 Poignée confortable BESSEY[®]

Une poignée composite 2K avec insertion de confort.

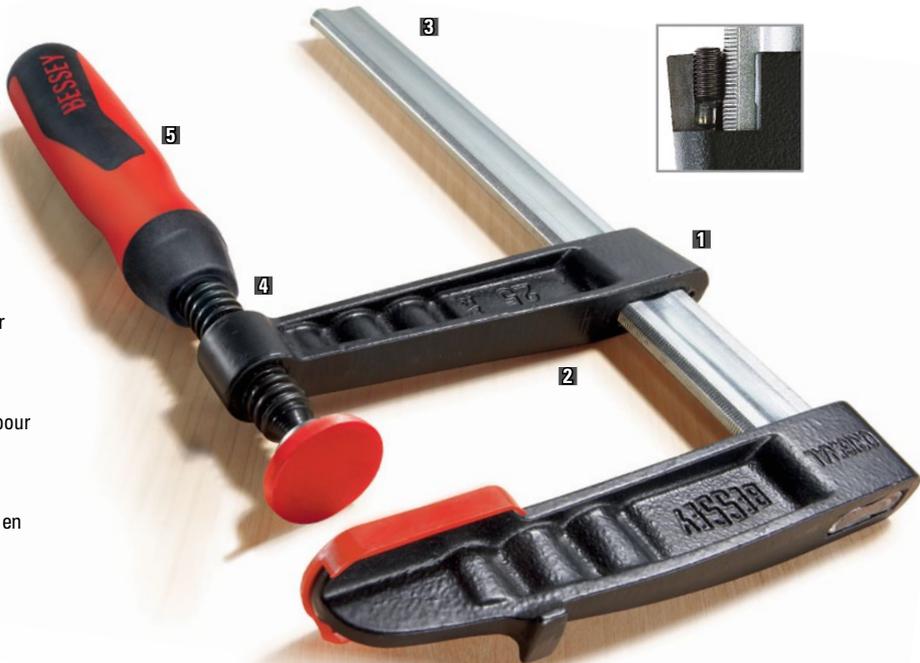

Robustesse légère TG et TGJ, avec poignée 2K

- Le profil de rail à sablier aide à la résistance de flexion de la TG.
- Un outil robuste construit avec la qualité supérieure de BESSEY[®].

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
TGJ2.506+2K	6 po	2 ½ po	600 lb	\$20.69
TGJ2.512+2k	12 po	2 ½ po	600 lb	\$22.26
TGJ2.524+2k	24 po	2 ½ po	600 lb	\$26.92
TG4.008+2k	8 po	4 po	880 lb	\$31.07
TG4.012+2k	12 po	4 po	880 lb	\$37.64
TG4.024+2k	24 po	4 po	880 lb	\$50.99

à partir de **20⁶⁹**



Serre-joints de robustesse moyenne TG, avec poignée 2K

- Fait un serrage chargé de pression, durabilité et versatilité.
- Capable de résister à beaucoup de pression sans glisser à cause des six bords dentelés sur le rail.

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
TG5.512+2k	18 po	5 ½ po	1320 lb	\$49.19
TG5.524+2k	24 po	5 ½ po	1320 lb	\$64.18
TG7.016+2k	16 po	7 po	1320 lb	\$59.23
TG7.024+2k	24 po	7 po	1320 lb	\$69.48

à partir de **49¹⁹**



à partir de **128³⁹**

Porte panneau, KF

- Transporter des panneaux en toute sécurité avec un porte panneau de BESSEY[®].
- Les mâchoires ont une couche de caoutchouc à forte adhérence qui peut transporter jusqu'à 150 lb de charge.



	Ouverture	Prix
KFP	½ - 2 ½ po	\$128.39

Bulletin & offres...

Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des offres exclusives de BESSEY[®] en envoyant votre demande à info@besseytools.com

Visitez-nous sur...

- facebook.com/BesseyToolsNorthAmerica
- instagram.com/besseytools_na
- twitter.com/BesseyTools
- youtube.com/user/BesseyTools
- besseytools.com

