





GÉNÉRATRIGEÀ INMERSEUR ÉLEGIRONIQUE 2000W

KCG-2001i

Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stabl pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage Prise USB: CC de sortie 5V/1.5 ampères

- pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8
- ampères
- Prise Double: CA de sortie 120V/13.3 ampères



ENOPTION

Câble de Jumelage pour connectivité

POLYMERELIMBRIDE

K-5038FRL

50 pi. x 3/8"

DÊVIDOJR RÊTRAGTABULAVEG

Flexibilité à toutes températures(-40°C à 65°C)

Comprend quincaillerie pour montage murale

Flexibilité à toutes températures(-40°C à 65°C)
Base à pivot de 360°

DÊVIDOIR/WANUEL/AVEG BOVAUÂ/AIREN

POLYMERE HYBRIDE K-10014FRL

100 pi. x 1/4"





Pulssant moteur do 2 GV (120V)

Temps de cycle <mark>de 1 seconde</mark> Sans huile ou pompe hydraulique, les fendeuses à bois cinétiques à volants d'inertie sont beaucoup plus

Retrait automatique de la rame laissant vos Pignon en acier trempé transférant l'énergie des



PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE KC-701C

L'action rotative et oscillante assure une finition exceptionnelle

Idéal pour le ponçage de contours, arcs, courbes et autres formes irrégulières

 Table en fonte d'acier robuste surfacée avec précision · Rangement pratique pour

tambours et insertions de table Comprend arbre 1/2", 5 tambours (3/4", 1", 1-1/2", 2", 3"), 6 manchons de ponçage (1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", 3"- 80 Grains),

6 insertions de table, rondelles et clé de réglage



Rails et rallonae

KC-5015C

 Lame inclinable de 0°- 45° avec détentes pour coupes en anale

anti-retours, ptotège-lame, guide à onglets, poussoir et clés d'ajustement de la lame sous la table pour une protection maximale pendant



le transport



BOYAUX ÂAIREN POLYMÊREHYBRIDE

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE K-2514H 25'x1/4" K-2538H 25'x3/8" \$26.99 K-5014H \$29.99 50'x1/4" K-5038H 50'x3/8" \$39,99 K-10014H 100'x1/4" \$49.99



K-10038H 100'x3/8" **BOYAUX D'ARROSAGE EN** 150 PSI (Opération) 450 PSI (Éclatement)

POLYMÈRE HYBRIDE K-5058GH 5/8" x 50 pi. K-10058GH

 $5/8" \times 100 pi$.

Flexibilité extrème à toutes températures



avec Banc de Scie de Chantier Portable 10" Système sans outil

permettant de fixer le banc de scie au support rapidement et facilement



À ANGLES COMPOSÉS AVEC

Lame au carbure 10" incluse

GUIDE À DEUX LASERS

8380

gauche

Comprend

étau vertical

à deux positions.

poussière et clé

d'ajustement

extensions de table

rétractables, sac de

Angles combinés

(onalet et biseau) de 0°- 45° vers la





SS-5015C

Construction entièrement en acier robuste

Peut également être utilisé Bosch® modèle GTS 1031















ÉCLAIRAGE À CORDES 5 LAMPES

<u>85</u>,%

DE 21"

KC-6LS Capacité de

AVEC CAGES MÉTALLIQUES

3 conducteurs mise à la terre SJTW

DISPOSITIF DE DÉTECTION D'ANGLE

-5012-5LST 50 Pl. (15 5 douilles moulés espacés de

10 pieds de distance

NUMÉRIQUE DE 16"

KW-400

Cordon robuste 12 AWG









GÉNÉRATRICE À ESSENCE 10,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ET ENS. DE ROUES

KCG-10000GF

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Deux prises verrouillables: CA 120V/30 ampères et 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique à clé et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire
- Neutre branché au chassis
- Homologué par CSA et FPA



RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-L1430-10

Longueur de la rallonge: 10 pieds Jauge (AWG)/ Cordon: 12 (SJTW 4/C) Nombre de prises 120V: 4

K-L1430-25-4T

Longueur de la rallonge: 25 Pieds Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C) Nombre de prises 120V: 4

ÉCLAIRÉ

K-L1430R-25 Longueur de la rallonge

25 Pieds Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C) Nombre de prises 120V: 4



ADAPTATEUR DE VR POUR GÉNÉRATRICE

Cet adaptateur permet une génératrice ayant un réceptacle NEMA L5-30R 125V verrouillable d'être branché aux véhicules récréatifs

Soupape de sûreté thermique sur la pompe protège contre la surchauff Boyau haute pression de 25' et raccord à branchement rapidepour boyau d'entrée Comprend roues de 10" pour maniabilité et 5 buses de 28 PS pulvérisation à branchemer rapide (0°, 15°, 25°, 40° et déterge

LAVEUSE À HAUTE

KPW-3001FM

• 3000 lb/po2, volume d'eau

maximum de 2.3 gal/min

PRESSION 3000 LB/PO ² À ESSENCE

K-TT30R

qui utilisent une rallonge de VR typique

POMPESÀ FAU DE 27 GE 37 À LESSENCE

'eau peut être

élevée au-dessus de son niveau initial)

Interrupteur du moteur en cas de bas niveau d'huile

Comprend 3 colliers de serrage, 4 adaptateurs pour boyaux, 4 joints d'étanchéité en caoutchouc, panier passoir et ada<u>ptateur pour panier</u>



ENSEMBLES DE TUYAUX POUR POMPE

Chaque ensemble de tuyau comprend un adaptateur "camlock" fileté de type A Tuyaux de décharge en PVC

Tuyaux d'aspiration renforcés en PVC transparent KW-252

" X 25 Pi.

KW-502



KW-253 3" X 25 Pi. 2" X 50 Pi. 3" X 50 Pi.


KCG-20LS

- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes • Fend du bois jusqu'à 21" de long
- · Pompe à 2 étapes
- · Pneus de route DOT pour le remorquage



KCG-26LS


- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes
- Fend du bois jusqu'à 24" de long









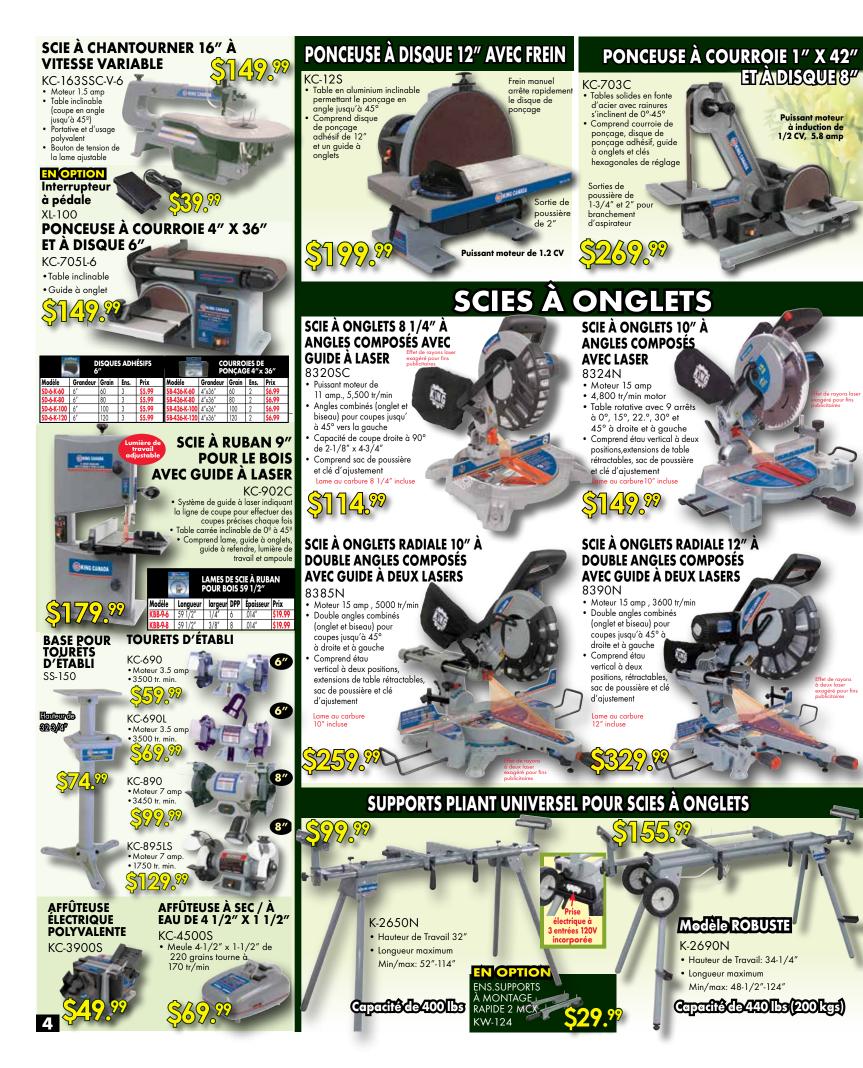

SCIE/ARUBANI POUR/MÉTAL

- 3 vitesses (80, 120, 200 pi. min.)
- Interrupteur à arrêt automatique
- Peut être utilisée horizontalement ou verticalement





MACHINES DE SABLAGE À JET DE 10 ET 20 GALLONS

- Construction robuste en acier
- Soupape de sûreté
- Boyau abrasif de 1/2" (D.I.) x 8 pieds
- · Comprend fusil abrasif, 4 buses en céramique (2, 2.5, 3 et 3.5mm), filtre séparateur d'eau. cagoule de protection et ruban en téflon



- L'ensemble comprend:
 Sonde à caméra flexible-obéissante de 9mm de diamètre x 39°
- Moniteur couleur TFT-ACL diagonale de 2.4"
- Lumières DEL à l'intérieur de la sonde à caméra éclairant les espaces sombres
- 3 accessoires (mirroir 45^b, magnétique, tige en crochet) et 4 batteries AA

ENREGISTRABLE

KC-9200

L'ensemble comprend:

Poignée de caméra, sonde à flexibleobéissante 39"x 9mm, rallonge de sonde à caméra 39" x 10mm, moniteur couleur sans fil TFT-LCD de 3.5", chargeur Li-ion pour moniteur, 3 accessoires (mirroir 45°, tige magnétique, tige en crochet), câbles USB et Vidéo, carte mémoire SD de 4GB et 4 batteries AA



KW-9123

- Sonde à caméra flexible obéissante de 4.5mm de diamètre x 39" impérméable aux normes IP67
- Lumières DEL à l'intérieur de la sonde à caméra éclairant les espaces sombres



BASSINS DE NETTOYAGE AUTO-RECYCLANT BROSSE DE NETTOYAGE POUR BASSINS KM-059 **KPW-220** KPW-205 Moteur 110V protégé Moteur 110V protégé the miquement avec interrupteur the miquement avec interrupteur • Pompe durable incluse Pompe durable incluse

PERGEUSES À COLONNE et accessoires

PERCEUSE À COLONNE

KC-108N

- Modèle d'établi
- Moteur 2.5 amp.
- 5 Vitesses (620-3100 tr. min.
- Diam. de travail 8"

POUR BOIS

Cet ensemble comprend

naintien, support, guide,

collets adaptateur, ens. de

porte-ciseau, bras de

ciseaux creux et

un coffre moulé

oour rangement

TROUSSE DE

Coffre en plastique moulé pour le rangement inclus

KW-019

PONCAGE 25 mcx

mèches 4 mcx. avec embout de 1/2" et

MA-511

- Abaissement 2"
- Mandrin 1/2"



ATTACHEMENT À MORTAISE

PERCEUSE À COLONNE **AVEC GUIDES** À LASER DOUBLE 10"

KC-110N

- Modèle d'établi
- Moteur 2.5 amp.5 Vitesses(620-3100 tr. min.)
- Diam. de travail 10"
- Abaissement 2 3/8"
- Mandrin 1/2'

PERCEUSE À **COLONNE AVEC GUIDES À** LASER DOUBLE

KC-116N

- Moteur 7.5 amp.
- 16 Vitesses (220-3600 tr. min.)
- Diam. de travail 13" Abaissement 3 1/8"
- Mandrin 5/8"



ENSEMBLE DE

GARDE DE SÉCURITÉ

POUR PERCEUSE À COLONNE

KM-116N

\$<mark>19</mark>,99

Convient KC-116N et KC-116FN

FORETS 29 mcx au TITANE KDB-29T

ÉTAUX TRANSVERSALES

Extrêmement versatile

Rend simple les ajustements latéraux et longitudinaux





ÉTAUX POUR PERCEUSE

3"-KPV-3



4" -KPV-4 5" -KPV-5 6" -KPV-6

TRONÇONNEUSE 14"

8342LN

- Meule abrasive standard de 14" pour la coupe de métaux ferreux
- Étau avec ajustement rapide, permettant des coupes jusqu'à un angle de 45°
- Rangement pour clé d'ajustement de la meule abrasive





KC-116FN

- Moteur 7.5 amp.
- 16 Vitesses (220-3600 tr. min.)
- Diam. de travail 13"
- Abaissement 3 1/8"
- Mandrin 5/8"



• Comprend Clé à Chocs 1/2", Clé à Cliquet 3/8" Marteau Pneumatique et Meule Pneumatique 1/4"



GONFLEUR DE PNEUS **AVEC MANOMÈTRE**

K-1630

Comprennant pistolet de gonflage boyau en caoutchouc flexible de 15" avec mandrin à pince, manomètre de 2-1/2" de diamètre avec un caoutchouc de protection (gamme de pression de 10 à 170 lb/po²) et une prise d'air à branchement rapide de 1/4" NPT



K-1620





KW-077



ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURER

8180







8190 **HVLP**



8195





COMPRESSEURS À AIR

COMPRESSEUR À AIR SANS **HUILE ULTRA SILENCIEUX**

KC-1410A

- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²
- Connecteur rapide universel "une touche" de 1/4"
- Comprend régulateur de pression et jauges faciles à lire

COMPRESSEUR À AIR **SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX**

KC-4620A

- Réservoir léger en aluminium • 3.80 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
- Très longue durée de vie de la pompe de plus de 3000 heures
- Pression maximale de réservoir de 120 lb/po²

COMPRESSEUR À AIR SANS **HUILE ULTRA SILENCIEUX DE 10 GALLONS**

KC-10020SQ

- Moteur 3 CV (débit max.) ultra
- silencieux, 75 décibels
- 125 PSI maximum tank pressure
- 150 PSI max pressure
- 5.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 4.4 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pompe durable sans huile avec un minimum d'entretien

COMPRESSEUR À AIR DE TYPE BROUETTE 6.5 CV A ESSENCE **10 GALLONS**

KC-6510G1

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 14.1 pi³/min @ 40 lb/po²
- 11.2 pi³/min @ 100 lb/po²

RÉSERVOIRS DOUBLES DE 10 GALLONS (2X5)



CLOUEUSES ET CRAMPEUSES

ENSEMBLE DE CLOUEUSE/ CRAMPEUSE 18 IA.

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloueuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste



ENS. CLOUEUSE DE FINITION 18 IA.

8201N

• Capacité 3/4" à 2"

 Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste



CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 2" 8251PN

Capacité 1/2" à 2"

Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé résistant



CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

Capacité 1/2" à 1-3/8"

Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé



ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1/4" 8101S

Capacité 3/8" à 1"

Comprend raccord à air de 1/4" huilier clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste



ENSEMBLE DE CRAMPEUSE DE REMBOURRAGE 21 JA. X 1/2"

8121S

Capacité 1/4" À 5/8"

Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste



ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 7/16"

8216S-2 Capacité 3/4" à 2"

 Comprend raccord à air de 1/4" huilier. clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffre de rangement robuste



ENS. CLOUEUSE DE FINITION 16 JA. X 2 1/2" 8225NL

Capacité 3/4" à 2 1/2"

Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste





COMPRESSEURS À AIR

PERFORMANCE PLIIS

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE DE 3 GALLONS (US)

- $1.0 \text{ pi}^3/\text{min} @ 40 \text{ lb/po}^2$
- 0.60 pi³/min @ 90 lb/po²
- Régulateur de pression et manomètres facile à lire
- Disjoncteur de sécurité

ENS. DE COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE DE 3 GALLONS (US) **ET CRAMPEUSE 2"**

8438/8200B

 Comprend
 L'ensemble comprend boyau à air enroulé 1/4" x 25pi., connecteur rapide femelle 1/4", raccord mâle 1/4", gonfleur de pneu, soufleur à air, adaptateur pour soufleur à air, gonfleur à buse et gonfleur

COMPRESSEUR ÀAIR

8449C

- Pression maximale de 115 lb/po²
- 2.76 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.30 pi³/min @ 90 lb/po²
- Réservoir et Valve de sécurité ASME
- Connecteurs rapide "une touche"

ENS. À COMBINAISON COMPRESSEUR À AIR

8449C/8200NH25 Ens. Comprend

- 1- Compresseur à air
- de 2 gallons (8449N)
- 1- Ens. de cloueuse de finition 18 jauge x 2" (8201N)
- 1- Boyau à air en

PVC 3/8" x 25' (KAH-3825)

COMPRESSEUR À AIR À DEUX RÉSERVOIRS **DE 5 GALLONS**

8488C

- Puissant moteur de 2.5 CV
- 5.0 pi³/min @ 40 lb/po²
- 4.0 pi³/min @ 90 lb/po²
- Valve de sécurité ASME Connecteurs rapide
- "une touche" double de 1/4"

ENS. À COMBINAISON COMPRESSEUR À AIR À DEUX RÉSERVOIRS **DE 5 GALLONS**

8488C/8200NH25

Ens. Comprend;

- 1- Compresseur à air de 5 gallons
- 1- Ens. de cloueuse de finition 18 jauge x 2" (8200B)
- 1- Boyau à air en PVC













COMPRESSEUR À AIR 5 CV DÉBIT MAX DE

20 GALLONS

CLOUEUSES ET CRAMPEUSES

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

- 8120P • Puissant marteau cloueur enfonce des clous en vrac, à charpente, de construction et de
- finition jusqu' à 4-1/2" (120mm) de long • Nez magnétique retient le clou falicitant l'opération
- Comprend huilier et clé hexagonale



ENS. CLOUEUSE À TOITURE 8245RN

• Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ja,) Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste



ENSEMBLE À COMBINAISON DE CLOUEUSE 2"/ CRAMPEUSE 1" 18 JA.

8201N/8101SK

Ensemble comprend:
• Cloueuse 3/4" à 2" • Crampeuse 3/8" à 1 "





ENSEMBLE CRAMPEUSE/ CLOUEUSE À PLANCHER 2" 8260FSN-2

- Gamme de grandeur des crampes 1" à 2"
- Grandeur des clous en "L" 1 1/2" à 2"
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste





ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE À tête demi-lune

8228N


Enfonces des clous standards 2 3/16" à 3 9/16"



8234N

Enfonces des clous standards 2 3/16" à 3 9/16"



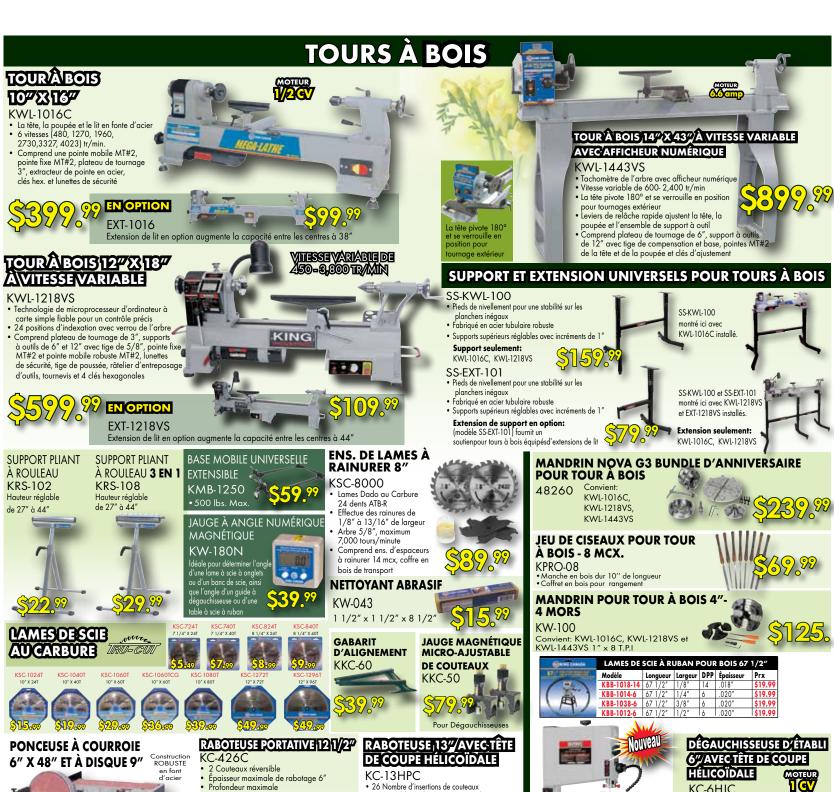

KC-760L Comprend guide à onglets, KING adaptateur pour sorties de poussière de MOTEUR 1GV 2-1/2" à 4'

DISQUES ADHÉSIFS 9"									
mid-less	Modèle	Disque	Grain	Ensemble	Prix				
- Table	SD-9-K-60	9"	60	3	\$6.99				
	SD-9-K-80	9"	80	3	\$6.99				
	SD-9-K-100		100	3	\$6.99				
The second second	SD-9-K-120	9"	120	3	\$6.99				

COURROIES DE PONÇAGE 6"x 48"								
	Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix			
and the same of	SB-648-K-60	6"x48"	60	2	\$9.99			
100	SB-648-K-80	6"x48"	80	2	\$9.99			
100	SB-648-K-100	6"x48"	100	2	\$9.99			
	SB-648-K-120	6"x48"	120	2	\$9.99			

- Profondeur maximale de coupe 1/8"



Poussière Rabouteuse KW-076

EN OPTION Sortie de Poussière Rabouteuse SS-426

de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX) KW-204 Convient: KC-13HPC

Comprend boîte de rangement à outils pratique monté sur le côté de la machine, clé d'ajustement

IBamp Water

Torx pour insertions de couteaux et clé

hexaaonale









www.kingcanada.com

Fierté Canadienne



SÉRIE D'OUTILS SANS FIL 20V MAX AU LITHIUM-ION SYSTÈME À PLATEFORME DE BATTERIE UNIQUE

SCIE ALTERNATIVE SANS FIL



20V MAX LITHIUM-ION BATTERIE ET CHARGEUR VENDU SÉPARÉMENT L'ENSEMBLE SCIE ALTERNATIVE **SANS FIL**

8030LK-BC



- BATTERIE 20V AU LI-ION 1.5 AH
- CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION SAC DE TRANSPORT

SCIE CIRCULAIRE 6-1/2" SANS FIL

20V MAX LITHIUM-ION BATTERIE ET CHARGEUR VENDU SÉPARÉMENT

L'ENSEMBLE SCIE CIRCULAIRE 6-1/2" SANS FIL 8050LK-BC



- BATTERIE 20V AU LI-ION 3.0 AH CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION

RECTIFIEUSE À ANGLE 4-1/2" D'OUTIL SANS FIL 8035L

20V MAX LITHIUM-ION BATTERIE ET CHARGEUR VENDU SÉPARÉMENT

L'ENSEMBLE RECTIFIEUSE À ANGLE 4-1/2" SANS FIL



L'ENSEMBLE COM

- BATTERIE 20V AU LI-ION 3.0 AH
- CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION SAC DE TRANSPORT

LAME 6-1/2" DE REMPLACEMENT



L'ENSEMBLE D'OUTIL SANS FIL 8020L



20V MAX LITHIUM-ION BATTERIE ET CHARGEUR INCLUS

MULTIFONCTIONNEL **OSCILLANT** SANS FIL 8040L

20V MAX LITHIUM-ION BATTERIE ET CHARGEUR VENDU SÉPARÉMENT L'ENSEMBLE RECTIFIEUSE À

ANGLE 4-1/2" SANS FIL 8040LK-BC



- BATTERIE 20V AU LI-ION 1.5 AH
- CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION SAC DE TRANSPORT

LAMPE DE TRAVAIL À DEL SANS FIL K-022LF

20V MAX LITHIUM-ION BATTERIE ET CHARGEUR VENDU SÉPARÉMENT

L'ENSEMBLE À COMBINAISON **TOURNEVIS À CHOCS ET** PERCEUSE



20V MAX LITHIUM-ION BATTERIE ET CHARGEUR INCLUS

ENS. PERCEUSE À **PERCUSSION SANS FIL**



20V MAX LITHIUM-ION BATTERIE ET CHARGEUR VENDU SÉPARÉMENT

L'ENSEMBLE PERCEUSE À PERCUSSION SANS FIL



- BATTERIE 20V AU LI-ION 1.5 AH
- CHARGEUR À BATTERIE 20V LI-ION
- SAC DE TRANSPORT

EN OPTION

BATTERIE ET CHARGEUR 20V MAX LITHIUM-ION



CHARGEUR 20V MAX au Li-ion





BATTERIE 1.5 Ah 20V MAX au Li-ion

Prise allume-ciaarette: CC de

Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage Prise USB: CC de sortie 5V/2.1 amp pour

GÉNÉRATRICE À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE

charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB

sortie 12V/8 amp Prise double: CA de sorted

120V/20 amp Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 amp

KCG-4000i



GÉNÉRATRICE À ESSENCE À 2 CYLINDRES EN V 15,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-15000GE

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Deux prises doubles: CA 120V/20 amp
- Prise verrouillable: CA 120V/30 amp
- Prise: CA 120V/ 240V/50 amp
- Disioncteur à réarmeme et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/ 8.3 amp et disjoncteur CO

Homologué par CSA et EPA

Pulssant moteur OHV 20 GV 2 cylindres en V/tigehorizonial 4 temps årefroidissement å air



SURVOLTEUR // SOURCE DE COURANT

PX-500

Recharge et alimente vos appareils électroniques USB 5V, accessoires 12 V et ordinateurs portables 16 V / 19 V

Ce survolteur et source de courant portatif de 13,600 mAh est capable de démarrer un moteur V8 (5L) jusqu'à 15 fois.

SCIE CIRCULAIRE DE 7 1/4/12 AMP 8307N

Plaque de glissement durable en acier comprenant un ajustement en profondeur et en biseau avec des arrêts à 0° et 45°

Comprend une lame au carbure 24 dents, clé hexagonale de l'arbre et un guide de travail ajustable pour coupe de refente précises

ENSEMBLE DE SCIE ALTERNATIVE OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE

8354N

Vitesse variable 0-2,900 CPM

· Accepte tous les marques

de lames à tiges standard de 1/2" Comprend une lames pour le bois, et une lames pour le méto Capacité de

poids de 100 lbs

SAC'À OUTILS SOUPLE 18" AVEC ROULETTES

KC-18RTB

Matériau résistant à l'eau de 600 Deniers pour une utilisation peu importe la météo 18 poches de rangement et 2 boucles

pour rubans à mesurer à l'arrière du sac

Roues et poignée télescopique robustes ¡



BANC DE SCIE 10" AVEC **LAME À FENDRE**

KC-5005R

- Puissant moteur de 15 ampères, 4,800 tr/min monté sur roulements à billes
- Lame inclinable de 0° à 45° pour coupes en angle
- Table robuste en fonte d'aluminium de 19" x 26' Comprend guide à refendre, guide à onglets,









Lampe de travail 10W émettent 1200 lumens

KC-2401LED Lampe de travail 20W émettent

2400 lumens

KC-3601LED Lampe de travail 30W émettent 3600 lumens

KC-1202LED-C Lampe de travail 10W émettent 1200 lumens

Sans Fils

KC-2202LED-C Lampe de travail 20W émettent

2200 lumens Sans Fils

Comprendum base magnétique

KC-2402LED-ST

Émettent 4800 lumens

Loquet de relâche rapide

endroits secs à l'intérieur

KC-3602LED-ST

Emettent 7200 lumens

· Loquet de relâche rapide

Pour utilisation dans des

endroits secs à l'intérieur

et l'extérieur

Pour utilisation dans des