



Qualité

Simply better.

Distribué par:



Équipements Industriels Joliette inc.
1200, Du Larivière
Joliette, QC J3B 3W9
Tél: 450 756 0564
800 567 5247
Fax: 450 756 8859
info@eij.ca
www.eij.ca

Une myriade d'options !

- 1 Fixations d'extrémités desserrables sans outil
- 2 Bras coulissants interchangeables
- 3 Coussinet robuste MorPad de BESSEY™
- 4 Mandrin trempé résiste à l'usure



à partir de **120⁴⁷**

Serre-joints double force tout en acier – options d'ensemble complet

- Le basculage est évité par le positionnement central de la pièce
- Longue durée utile grâce à la plaque de pression spéciale qui résiste à la chaleur avec sa pièce insérée en acier fritté; peut être inclinée jusqu'à 35°
- Peut être transformé en écarteur sans outil

	Dimensions du profil	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
SLV40M	1 1/16 po x 1/2 po	16 po	4 3/4 po	1,450 lb	\$120.47
SLV100M	1 1/16 po x 1/2 po	39 1/2 po	4 3/4 po	1,450 lb	\$166.44
SLV150M	1 1/16 po x 1/2 po	60 po	4 3/4 po	1,450 lb	\$194.98
SLV200M	1 1/16 po x 1/2 po	79 po	4 3/4 po	1,450 lb	\$217.62

Chauffe-paliers à style de cône

- Prolonge la durée du palier et réduit les frais d'exploitation en éliminant le besoin de frapper le palier en place à froid.
- Léger et portable
- Aucun branchement ou mise en place spécial(e)
- Interrupteur de démarrage et d'arrêt
- Un chauffe-palier en cône s'adapte à toute une gamme de tailles
- Contrôle de la température sur les versions -CB

	Gamme de roulement à billes	Tension (Volts/ampères)	Largeur	Hauteur	Prix
GCS-NCB	3/8 - 8 1/4 po	120V (15 amp)	8 5/8 po	9 1/2 po	\$683.42
GCS-CB*	3/8 - 8 1/4 po	120V (15 amp)	8 5/8 po	9 1/2 po	\$946.19

*Boîtier de contrôle fourni et sonde.

Barres transversales non-inclus



Version CB.



à partir de **683⁴²**

Étau d'établi industriel ultra robuste

- Mâchoires mobiles, base fixe et base pivotante (*) en acier estampé
- 100 % garanties incassables, pour les travaux les plus durs
- Fabrication en acier d'alliage matricé résistant à 90 000 lb/po
- Mâchoires parfaitement en parallèle pour un serrage sécuritaire
- Mâchoires et enclume trempées par induction et rectifiées avec précision
- Base pivotant sur 360 degrés en acier d'alliage matricé assurant le positionnement versatile des pièces

	Largeur des mâchoires	Ouverture des mâchoires	Profondeur des mâchoires	Capacité du tuyau	Prix
BV-DF4SB	4 po	4 1/4 po	2 3/8 po	1/4 - 3 po	\$354.39
BV-DF5SB	5 po	6 1/2 po	3 po	1/4 - 3 po	\$395.06
BV-DF6SB	6 po	7 po	4 po	1/4 - 5 po	\$514.61
BV-DF8SB	8 po	10 1/2 po	4 1/2 po	1/4 - 6 po	\$707.07

* Les étaux BESSEY avec composantes en acier matricé sont garantis contre le bris en utilisation normale. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation abusive, ni l'utilisation, la manipulation et le rangement inappropriés. Ne jamais utiliser une barre de modification ou un tuyau comme rallonge du manche du mandrin. Ceci annulera la garantie et pourrait causer des blessures.



à partir de **354³⁹**
SUPER PRIX

Bulletin & offres...

Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des offres exclusives de BESSEY™ en envoyant votre demande à info@besseytools.com

- Visitez-nous sur...
- facebook.com/BesseyToolsNorthAmerica
 - instagram.com/besseytools_na
 - twitter.com/BesseyTools
 - youtube.com/user/BesseyTools
 - besseytools.com





Serre-joints d'atelier tout en acier

1 Profil de rail breveté

Augmente davantage la stabilité du serre-joint et la force de serrage par 20 % par tour de mandrin pour accélérer le temps de réglage, séries 660-S et 1200-S.

2 Coussinets standard et coussinets robustesse supérieure

3 Mandrin trempé

Le mandrin à filet Acme de haut carbone est traité à la chaleur. Il est fabriqué pour offrir une capacité de charge élevée, durabilité et la résistance aux éclaboussures.

4 Poignée en T de serrage à taille dimensionnée

5 Bras coulissant en acier durci

Le bras coulissant en forme de U transmet la force de serrage uniformément sur toute la surface forgée de la pièce. Cela améliore la transmission de la pression, la stabilité et contribue à la longévité du serre-joint (pour 660-S et 1200-S).



Robustesse légère, série MMS

- 400 lb de force de serrage.
- Comprend profil de rail standard, coussinet standard de pivot qui est coincer au serre-joint.

à partir de **26¹⁵**

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
MMS-4	4 po	2 ¼ po	400 lb	\$26.15
MMS-8	8 po	2 ¼ po	400 lb	\$32.16
MMS-12	12 po	2 ¼ po	400 lb	\$37.42



Robustesse ultra-supérieure, 7200S

- Le mandrin à tête hexagonale de 36 mm aide au serrage (couple de 100 nm ou moins).
- Comprend un profil de rail standard, MorPad spécialement conçu.

à partir de **786⁰⁰**

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
MMS-4	12 po	8 po	7770 lb	\$786.00
MMS-8	18 po	8 po	7770 lb	\$838.01
MMS-12	36 po	8 po	7770 lb	\$963.59



Serre-joints de robustesse légère et moyenne, série 660-S et 1200-S

- Avec profil de rail amélioré et bras coulissant à force optimisée.
- Comprend profil de rail breveté, coussinet pivotant standard remplaçable.

à partir de **58⁷³**

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
660-S8	8 po	4 po	726 lb	\$58.73
660-S12	12 po	4 po	726 lb	\$61.25
660-S18	18 po	4 po	726 lb	\$63.76
1200-S8	8 po	5 ½ po	1320 lb	\$82.49
1200-S12	12 po	5 ½ po	1320 lb	\$87.55
1200-S18	18 po	4 ¾ po	1320 lb	\$92.59
1200-S24	24 po	4 ¾ po	1320 lb	\$97.64

Serre-joints en C avec alliage ductile série 540

- Construits d'un alliage moulé à haute résistance.
- Le mandrin est en oxyde noir et résistant à la corrosion.



SUPER PRIX

à partir de **16⁹⁵**

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
540-2 ½	0 - 2 ½ po	1 ¾ po	1100 lb	\$16.95
540-3	0-3 po	1 7/8 po	1800 lb	\$17.85
540-4	0-4 po	2 1/16 po	2150 lb	\$20.53
540-5	0-5 po	2 ½ po	2250 lb	\$27.67
540-6	0-6 po	2 ¾ po	2450 lb	\$32.14
540-8	0-8 po	3 ¼ po	2750 lb	\$38.38
540-10	0-10 po	3 5/8 po	2850 lb	\$56.25
540-12	0-12 po	3 5/8 po	2850 lb	\$69.64
540-14	0-14 po	3 ¾ po	2850 lb	\$89.29

Serre-joint en C ultra-robuste, série HS

- Fermant entièrement.
- Le serre-joint en C le plus puissant.
- Tête carrée sur le mandrin.
- Autres modèles disponibles.

à partir de **87⁶⁴**



	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
B-HS2	0-2 3/8 po	1 7/8 po	12,500 lb	\$87.64
B-HS3	0-3 5/16 po	2 5/16 po	16,250 lb	\$141.07
B-HS4	0-4 1/2 po	2 3/4 po	20,000 lb	\$194.35
B-HS5	0-5 1/4 po	3 1/16 po	23,800 lb	\$229.43

Autres modèles disponibles : B-HS0, B-HS1, B-HS1.5, B-HS6, B-HS8, B-HS10, B-HS12

Étaux de serrage

Serre-joint aimantés de mise à la terre, MGC

- Les serre-joints mise à terre exigent seulement un surface de métal de base pour le serrage.

à partir de **35²¹**



	Traction	Dimensions nominales	Ampères	Prix
MGC-1	55 lb	3 ½ po x 2 po	250	\$35.21
MGC-2	55 lb	3 ½ po x 2 po	800	\$42.64



facebook.com/BesseyToolsNorthAmerica
 instagram.com/besseytools_na/
 twitter.com/BesseyTools
 youtube.com/user/BesseyTools
 besseytools.com


Serrer et écarter d'une seule main



- Mécanisme de déclenchement intelligent peut rapidement passer du serrage à l'écartement sans aucun autre outil.
- Poignée ergonomique positionnée derrière le rail de façon à optimiser la puissance de la prise.
- Profondeur de la gorge jusqu'en bordure – la puissance s'étend sur tout le coussinet.

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Écartement	Prix
EZS15-8	6 po	3 ½ po	445 lb	6 ½ - 14 po	\$22.65
EZS30-8	12 po	3 ½ po	445 lb	6 ½ - 20 po	\$24.53
EZS45-8	18 po	3 ½ po	445 lb	6 ½ - 25 ¾ po	\$28.31
EZS60-8	24 po	3 ½ po	445 lb	6 ½ - 31 ¾ po	\$32.09
EZS90-8	36 po	3 ½ po	445 lb	6 ½ - 43 ½ po	\$36.81

à partir de **22⁶⁵**



Serre-joints de surface large DuoKlamm[®] d'une main



- Serrer ou écarter en tournant un bouton, pas besoin d'outils grâce au mécanisme de libération intelligente.
- Les mâchoires peuvent résister la flexion et la force de serrage jusqu'à 260 lb.
- Les capuchons à pression glissent facilement et protègent le bois contre les éraflures.

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Écartement	Prix
DUO16-8	6 po	3 ¼ po	260 lb	2 ¾ - 9 ¼ po	\$20.35
DUO30-8	12 po	3 ¼ po	260 lb	2 ¾ - 14 ¾ po	\$25.44
DUO45-8	18 po	3 ¼ po	260 lb	2 ¾ - 21 po	\$29.27
DUO65-8	24 po	3 ¼ po	260 lb	2 ¾ - 26 ¾ po	\$31.82

à partir de **20³⁵**



Serre-joints d'angle, WS

- Dégager les goujons, vis ou agrafes pendant le collage.
- Retient et aligne l'ouvrage à un angle de 90° et s'ajuste automatiquement à l'épaisseur du bois.
- Serre-joints TK-6 à monter sur table pour retenir en place (inclus).
- Poignée 2K confortable.



SUPER PRIX **25⁹⁶**

	Capacité de serrage maximale	Passage max. pour joints
WS-3+2K	Total deux côtés - max 4 po	1 ½ po



SUPER PRIX **12⁹⁶**

Corner clamp, WS

- For fixed 90° angle for miter or butt joints.
- Fix to your work surface.
- Adjust to various sized work pieces with 2 spindles.

	Clamping Capacity	Angle
WS-1	Up to 2 ¾" per side	90°

SUPER PRIX **1²⁹**



Serre-joint à courroie et angle variable, VAS

- La sangle est tirée des deux côtés pour une pression également distribuer sur tous les coins.
- Sangle en polyester tissé à haute résistance, avec une bobine réceptrice intégrée.
- Contient quatre supports pivotants Vario à double pression. S'ajuste automatiquement de 60° à 180° pour faciliter l'assemblage de la plupart des projets multi-angles.

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge
VAS-23+2K	Jusqu'à 23 pieds	60° à 180°

SUPER PRIX **32⁴⁹**

Steel spring clamps, XM

- Heavy duty spring, nickel plating to prevent corrosion

	Clamping Capacity	Throat Depth	Price
XM3-NPT	1"	1 ¼"	\$1.29
XM5-NPT	2"	2 ¼"	\$1.94
XM7-NPT	3"	3 ¾"	\$4.28



Qualité

Simply better.

Distribué par:

Serre-joint à barre GearKlamp[™], GK

Efficace dans les petits espaces

Le premier de son genre à offrir une solution de serrage unique pour les mises en place difficiles dans les espaces restreints.

1 Conception intelligente

Mécanisme breveté séparant la broche de la poignée pour un espace plus important.

2 Facile à utiliser

Bouton de réglage rapide et poignée à serrage rapide pour un serrage confortable.

3 Idéal pour les opérations de serrage...

Dans les endroits exigus. Contre un autre objet. Pour atteindre une zone à serrer.

4 Force BESSEY[™]

Rail profilé en acier trempé pour une plus grande durabilité. Force de serrage nominale allant jusqu'à 450 lb. Construction durable en polyamide renforcé de fibres de verre.

5 Protections sur la prise rainurée

Protections amovibles comprenant une partie rainurée pour serrer des objets aux formes particulières.



	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression nominale	Prix
GK15	6 po	2 3/8 po	450 lb.	\$22.61
GK30	12 po	2 3/8 po	450 lb.	\$28.27
GK45	18 po	2 3/8 po	450 lb.	\$32.52
GK60	24 po	2 3/8 po	450 lb.	\$35.35

à partir de **22⁶¹**



Étaux de serrage

Serres à tuyau style traditionnel, PC-2

- Grande surface de serrage.
- Broche filetée ACME. Tête hexagonale sur la broche.
- Haute base pour améliorer la clairance.

	Diamètre du tube noir	Profondeur de gorge	Prix
PC12-2	1/2 po	2 1/2 po	\$17.61
PC34-2	3/4 po	2 3/8 po	\$19.58



Serre-joint à tube grande portée, style traditionnel, PC-DR

- Broche filetée ACME.
- Une plus grande portée !

	Diamètre du tube noir	Profondeur de gorge
PC34-DR	3/4 po	2 1/2 po



Étaux de serrage


Étau d'établi pour gros travaux, BV-HD

- Il suffit de fixer à la surface de la banc avec des boulons et serrer la pièce en place avec les mâchoires robustes dentelées.
- La base pivote à 360°.
- 3 trous d'installation, 2 verrous et enclume intégrée.

	Largeur de mâchoire	Ouverture de mâchoire	Profondeur de gorge	Prix
BV-HD40	4 po	4 po	2 po	\$84.46
BV-HD60	6 po	6 po	2 1/2 po	\$110.46

SUPER PRIX

à partir de **84⁴⁶**

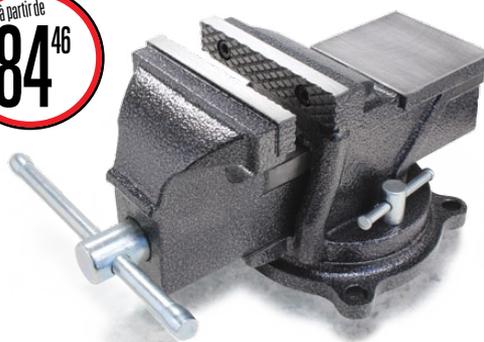

Bulletin & offres...

Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des offres exclusives de BESSEY[™] en envoyant votre demande à info@besseytools.com

Visitez-nous sur...

- facebook.com/BesseyToolsNorthAmerica
- instagram.com/besseytools_na
- twitter.com/BesseyTools
- youtube.com/user/BesseyTools
- besseytools.com

