



Puissance

Simply better.

Distribué par:



Équipements Industriels Joliette inc.
1295, De Larivière
Joliette, Qc. J6E 3N9
Tél.: 450 756-0564
800 567-5247
Fax: 450 756-8859
info@eij.ca
www.eij.ca

Serre-joints de qualité supérieure tout en acier

Fabriquée en Allemagne, la série fournit sans compromis la qualité, des caractéristiques brevetées, la durabilité et la productivité en monde réel.

1 Profil de rail breveté

Le profil de rail breveté augmente davantage la stabilité du serre-joint et la force de serrage par 20 % par tour de mandrin pour accélérer le temps de réglage, séries 2400S).

2 Coussinet MorPad de BESSEY

Conçu pour réduire la friction au point de contact; ce qui augmente et optimise la force de serrage. L'utilisation d'un coussinet MorPad sur un produit BESSEY prolonge la vie de votre outil et vous pouvez l'utiliser à son plein potentiel.

3 Mandrin trempé

Le mandrin à filet Acme de haut carbone est traité à la chaleur. Il est fabriqué pour offrir une capacité de charge élevée, et offre la durabilité et la résistance aux éclaboussures.

4 Poignée en T de serrage à taille dimensionnée

La poignée ergonomique en T à goupille coulissante de haute résistance. Prise ergonomique BESSEY est standard pour 2400S.

5 Bras coulissant en acier durci

Le bras coulissant en forme de U transfère la force de serrage uniformément sur la surface forgée de la pièce, améliorant la transmission et la stabilité de puissance.



Robustesse ordinaire, série 2400S

- Le plus vendu.
- Comprend : prise ergonomique BESSEY, profil de rail breveté, bras en acier matricié avec force optimisée, MorPad.



à partir de **152⁵⁴**

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
2400S-8	8 po	5 1/2 po	2800 lb	\$152.54
2400S-12	12 po	5 1/2 po	2800 lb	\$173.48
2400S-16	16 po	5 1/2 po	2800 lb	\$195.51
2400S-20	20 po	5 1/2 po	2800 lb	\$218.93
2400S-24	24 po	5 1/2 po	2800 lb	\$242.82

Robustesse supérieure, série 4800S

- Offrant près du double de la capacité de serrage de la série 2400.
- Un mandrin à tête hexagonale de 19 mm aide au serrage (couple de 70 nm ou moins).
- Comprend : profil de rail standard, MorPad.



à partir de **328³²**

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
4800S-12	12 po	7 po	4880 lb	\$328.32
4800S-18	18 po	7 po	4880 lb	\$367.05
4800S-24	24 po	7 po	4880 lb	\$402.43

Robustesse ultra-supérieure, série 7200S

- Robuste pour les applications industrielles ultra exigeantes.
- Un mandrin à tête hexagonale de 36 mm aide au serrage (couple de 100 nm ou moins).
- Comprend : profil de rail standard, MorPad spécialement conçu.



à partir de **786⁰⁰**

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
7200S-12	12 po	8 po	7770 lb	\$786.00
7200S-18	18 po	8 po	7770 lb	\$838.01
7200S-36	36 po	8 po	7770 lb	\$963.59

Serre-joints classix^{MD} GSH à barre levier tout en acier

- Rapide – jusqu'à 5 fois plus rapide que les pinces à barres réguliers !
- Sécuritaire – non affecté par les vibrations.
- Robuste – grande force de serrage.
- Déclenchement à gâchette antiglissement.
- Profil de rail classique.

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
GSH12	4 po	2 3/4 po	400 lb	\$67.64
GSH20	8 po	4 po	600 lb	\$78.70
GSH30	12 po	5 1/2 po	1110 lb	\$107.68
GSH50	20 po	4 3/4 po	1110 lb	\$118.74



à partir de **67⁶⁴**



Bulletin & offres...

Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des offres exclusives de BESSEY en envoyant votre demande à info@besseytools.com

Visitez-nous sur...

- facebook.com/BesseyToolsNorthAmerica
- instagram.com/besseytools_na
- twitter.com/BesseyTools
- youtube.com/user/BesseyTools
- besseytools.com



Chauffe-paliers à induction, PV2412

Portable pour l'atelier et sur le site !

L'induction magnétique est une méthode sûre et efficace pour générer de la chaleur afin d'élargir les roulements pour l'installation. Nul besoin de se soucier des flammes nues ou de l'huile chaude. L'induction magnétique chauffe les roulements de manière plus uniforme et plus rapide que les plaques chaudes.

- Affichage numérique de la température/temps et d'une sonde magnétique.
- Prolongez la vie utile de vos roulements. La réduction de la fréquence de maintenance des roulements signifie des coûts opérationnels plus bas.
- Le chauffage rapide fonctionne sur les roulements, pignons, engrenages, raccords, manchons.

Contrôle numérique et portable de la température, certifié

Comprend des empiècements barres transversales: ¼ po, ⅜ po, ⅝ po, 13/16 po, 1 1/16 po. Poids approx. : 47 lb. 120V (15 amp).

	Poids total ± livres bearings	Diamètre minimum intérieur	Diamètre total extérieur A	Largeur totale B	Largeur totale en chauffe horizontale C	Axes de fixation D	Hauteur de l'axe	Contrôle de la température portée maximale	Réglage du temps portée maximale
PV2412	44 lb	⅜ po	9 ½ po	4 ¾ po	—	1 ⅝ po	5 po	302°F	0-30 min.



*Roulements non-inclus



3697¹³

Chauffe-paliers à style de cône

- Prolonge la durée du palier et réduit les frais d'exploitation en éliminant le besoin de frapper le palier en place à froid.
- Léger et portable, aucun branchement ou mise en place spécial(e)
- Interrupteur de démarrage et d'arrêt
- Un chauffe-palier en cône s'adapte à toute une gamme de tailles
- Préréglage de température sur les versions -CB, 250° F (121° C)



Version CB



à partir de **710⁷⁵**

	Gamme de roulement à billes	Tension (Volts/ampères)	Largeur	Hauteur	Prix
GCS-NCB	⅜ - 8 ¼ po	120V (15 amp)	8 ⅝ po	9 ½ po	\$710.75
GCS-CB*	⅜ - 8 ¼ po	120V (15 amp)	8 ⅝ po	9 ½ po	\$984.05

*Boîtier de contrôle fourni avec sonde jointe.

Barres transversales non-inclus

SuperGrips™ avec rail profilé, SG

Il s'agit d'une pince agrippante et un serre-joint tout dans un outil. Un simple ajustement c'est tout ce qu'il faut pour un montage facile et rapide.

- Vis/écrou de blocage de la poignée supérieure réglable pour régler la pression de serrage.
- Vis/écrou des blocage de la poignée inférieure réglable permet de régler l'angle de la mâchoire (jusqu'à 7°) pour serrage de pièces coniques.
- Bras coulissant réglable pour un serrage plus précis.
- Rail en acier profilé, robuste et étiré à froid.

77⁴¹


	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage
SG8	8 po	2 ½ po	440 lb



Cisailles tout-usage d'aviation compacte, D15A

- Design compact pour des performances élevées avec un minimum d'effort.
- Plus petit que les cisailles d'aviation typiques – pour travailler dans de petits espaces avec toute la puissance dont vous avez besoin.
- Pour les coupes longues continues, droites ou courées.

19⁵⁷




	Longueur globale	Longueur de lame	Capacité de coupe (Acier doux de carbone)	Prix
D15A-BE	7 3/16 po	13/16 po	18 gauge	\$19.57
D15AL-BE	7 3/16 po	13/16 po	18 gauge	\$19.57
D15S-BE	7 3/16 po	13/16 po	18 gauge	\$19.57

Serre-joints à caisse UniKlamp[®]

- Ce serre-joint universel de robustesse légère est l'outil idéal pour plusieurs travaux d'atelier.
- La pression de serrage légère est répartie sur une plus large surface qui convient aux surfaces plus fragiles, et sa légèreté réduit la fatigue durant les étapes de collage.
- La butée d'extrémité est détachable pour conversion en écarteur.

à partir de
25¹⁶

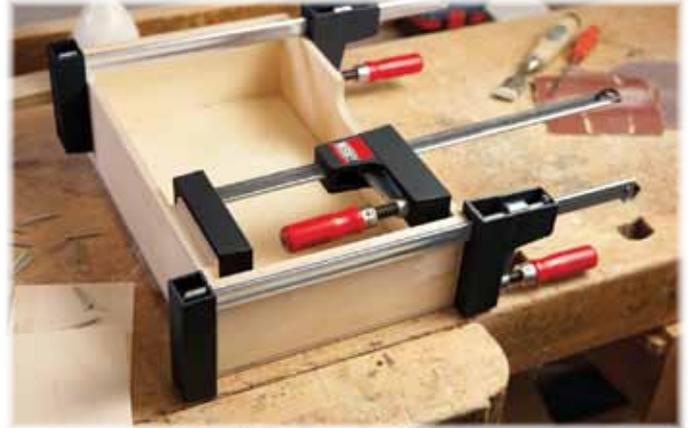

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
UK3.006	6 po	3 1/2 po	330 lb	\$25.16
UK3.012	12 po	3 1/2 po	330 lb	\$27.09
UK3.024	24 po	3 1/2 po	330 lb	\$29.03

Serre-joints de robustesse légère à levier KliKlamp[®]

- Léger comme une plume – dur comme un clou; parfait pour votre atelier.
- Bras robustes fixes et coulissants en magnésium léger.
- Le bras fixe avec rainure en V retient fermement en place les éléments ronds, pointus & angulaires
- Serrage rapide et résistant aux vibrations.

à partir de
29⁰³



	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
KLI3.004	4 po	3 po	260 lb	\$29.03
KLI3.008	8 po	3 po	260 lb	\$29.99
KLI3.012	12 po	3 po	260 lb	\$32.90
KLI3.016	16 po	3 po	260 lb	\$34.34

Serre-joints de bord — installation rapide des bordures



Serre-joint de bord d'une main, EKT

- Mandrin jumelé unique.
- Deux grandes mâchoires souples non-glissantes situées des deux côtés offrent une prise solide.
- La grande plaque de pression sert à régler le bord en serrant la poignée et en enclenchant les mâchoires.
- Capuchon de protection amovible.
- Boîtier en aluminium léger résistant à la corrosion conçu pour charge statique élevée.

à partir de
79¹⁶

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage
EKT-55	2 1/2 po	3 po	500 lb



Serre-joint de bord d'une main, KF2-4

- Revêtement en caoutchouc non-glissant pour une prise sûre.

à partir de
74⁸³

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Prix
KF2	3/8 po - 1 9/16 po	3 po	\$74.83
KF4	3/8 po - 3 1/8 po	4 1/4 po	\$149.66



Serre-joint de mandrins, KF2-4

- Utilisé un serre-joint à mandrin avec un serre-joint à barre avec un rail jusqu'à 1/2 po d'épaisseur.
- Vous pouvez faire votre collage et applications de bordures simultanément.

à partir de
17⁵⁶

	Description	Prix
KT5-1CP	1 mandrin	\$17.56
KT5-2	2 mandrins	\$23.75





Puissance

Simply better.

Distribué par:



Équipements Industriels Joliette inc.
1200, St. Lawrence
Joliette, Qc J8E 3N9
Tel: 450 756 0564
800 567 5247
Fax: 450 756 8889
info@eij.ca
www.eij.ca

Serre-joints en fonte

Le serre-joint original de BESSEY® avec une poignée moderne 2K vous laisse finir vos tâches plus efficacement avec moins de fatigue. Peut également être utilisé comme écarteur.

1 Système anti-glissement intégré

Le système anti-glissement fournit une sécurité maximum. La vis de serrage moulée dans le bras coulissant s'emboîte dans les dentelures du rail.

2 Mâchoire renforcée et bras coulissant

Mâchoire fixe et bras coulissant en fonte malléable ondulée pour générant un serrage rigide puissant.

3 Rail profilé de haute qualité


Rail profilé de BESSEY de notre aciérie de l'Allemagne optimisé pour les serre-joints. Le profil sert contre les forces de torsion.

4 Mandrin de BESSEY à mouvement lisse

Mandrin à mouvement lisse avec fil Acme permet un serrage accru en moins de tours. Coussinets de pression remplaçables.

5 Poignée confortable BESSEY

Une poignée composite 2K avec insertion de confort.

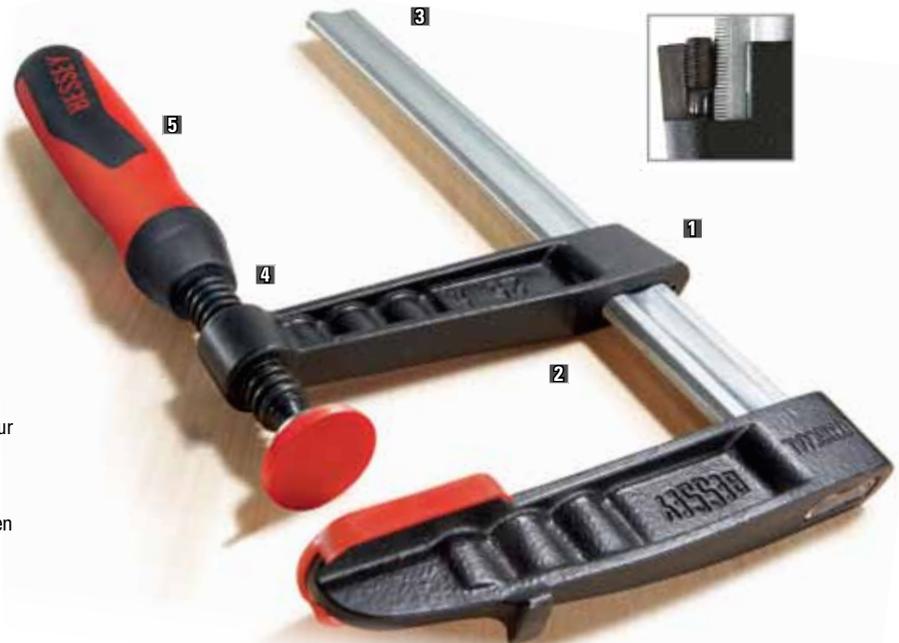

Robustesse légère TG et TGJ

- Le profil de rail à sablier aide à la résistance de flexion.
- Un outil robuste construit avec la qualité supérieure de BESSEY.

à partir de **20⁹⁹**

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
TGJ2.506+2K	6 po	2 ½ po	600 lb	\$20.99
TGJ2.512+2k	12 po	2 ½ po	600 lb	\$22.58
TGJ2.524+2k	24 po	2 ½ po	600 lb	\$27.32
TG4.008+2k	8 po	4 po	880 lb	\$31.50
TG4.012+2k	12 po	4 po	880 lb	\$38.18
TG4.024+2k	24 po	4 po	880 lb	\$51.71



Robustesse moyenne TG

- Fait un serrage chargé de pression et durabilité.
- Capable de résister à beaucoup de pression sans glisser à cause des six bords dentelés sur le rail.

à partir de **49⁸⁸**

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
TG5.512+2k	18 po	5 ½ po	1320 lb	\$49.88
TG5.524+2k	24 po	5 ½ po	1320 lb	\$65.12
TG7.016+2k	16 po	7 po	1320 lb	\$60.09
TG7.024+2k	24 po	7 po	1320 lb	\$70.47
TG7.048+2k	48 po	7 po	1320 lb	\$96.62



Robustesse supérieure TGK

- Plus de force de serrage que la plupart d'entre nous auront besoin.
- Un serre-joint de haute qualité d'un bout à l'autre.

à partir de **79⁵³**

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Prix
TGK4.540+2K	40 po	4 ½ po	1540 lb	\$79.53
TGK4.550+2K	50 po	4 ½ po	1540 lb	\$89.27
TGK4.579+2K	79 po	4 ½ po	1540 lb	\$119.80

Serre-joints EZ

- Une serre-joint légère à une main.
- Force de serrage de 150 lb.
- Possibilité de passer tranquillement du serrage à l'écartement.
- Toute la fiabilité que vous pouvez attendre de BESSEY.

	Capacité de serrage	Profondeur de gorge	Pression de serrage	Écartement	Prix
EZ15-6	6 po	2 ¾ po	150 lb	5 - 12 po	\$16.68
EZ30-6	12 po	2 ¾ po	150 lb	5 - 18 po	\$19.50

à partir de **16⁶⁸**



Bulletin & offres...

Inscrivez-vous pour recevoir des nouvelles et des offres exclusives de BESSEY en envoyant votre demande à info@besseytools.com

Visitez-nous sur...

- facebook.com/BesseyToolsNorthAmerica
- instagram.com/besseytools_na
- twitter.com/BesseyTools
- youtube.com/user/BesseyTools
- besseytools.com

